

# Möjligheternas våtrum

## Med LinTec Combisystem är allting möjligt...

LinTec arbetar ständigt mot ett antal för oss självklara mål.

Systemet skall vara:

- Lätt att installera
- Mycket flexibelt
- Vattenskadesäkert
- Hygieniskt och lättstädad
- Möjligt att kundanpassa
- Servicevänligt

Vi kan idag erbjuda installationsklara schakt, radiatorer, moduler och kassetter för alla typer av våtrum.

## Stor flexibilitet

Combisystemet utvecklas ständigt med stor lyhördhet för önskemål och behov från såväl fastighetsägare, arkitekter, VVS-konstruktörer och entreprenörer som boende.

Combisystemet består av tre huvuddelar:

- Schakt med eller utan radiatorfunktion
- Moduler
- Kassetter


Systemets flexibilitet gör det möjligt att kombinera schakt, radiatorer, moduler och kassetter fritt.

## Unika lösningar

LinTecs lösningar är unika och finns bara hos oss.

Exempel på detta är:

- Schaktfront med radiatorfunktion på upp till 600 W
- Steglöst höj- och sänkbar WC-skål
- CombiBox förlängningsdel för WC-skål med eller utan uppfällbara armstöd
- Valfria modul kombinationer
- Ihopkoppling av modulerna med kilar
- Fronter utan en enda skruv
- CombiSol 2-skitts ljudisolering för avloppsstammar
- CombiTät schaktbottentätning

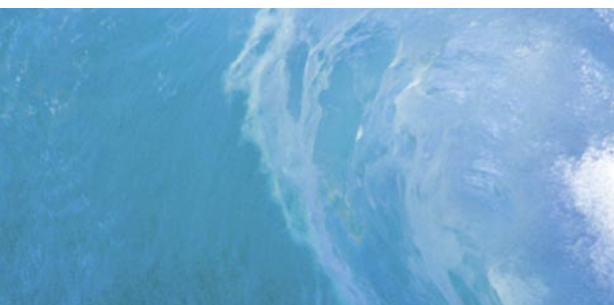

## Några exempel med CombiSchakt och CombiModuler



Vinkelschakt



Vinkelschakt och WC-modul




Vinkelschakt, WC- och TS-modul



TS- och WC-modul med TM-anslutning



K47 std, hörnplacering



K47 std, mittplacering



K60 std och TS-modul

## För ROT och nybyggnad

Combisystemet passar både ROT- och nybyggnadsobjekt. Kassetterna levereras alltid installationsklara. Modulerna kan levereras som installationsklara modulpaket. I ROT-objekt kan det dock, på grund av trånga hissar, vara en fördel att moduler levereras var för sig för ihopsättning på plats.

## Stadigt med kilar

Vid ihopsättning av modulerna används kilar istället för tidsödande skruv och mutter. Med kilarna fås ett stadigt och vattentätt förband.

## 100 % vattenskadesäkert

Vattenskador orsakar årligen enorma kostnader för såväl fastighetsägare som försäkringsbolag.

LinTec prioriterar därför vattenskadesäkra konstruktioner. Combisystemet är i grunden konstruerat för att eliminera punkteringar i det nya tätskiktet samt möjliggöra säkra anslutningar mellan systemet och våtrumets nya tätskikt.

Idag har vi ett komplett system för vattenskadesäkra våtrum, som är anpassat till PER:s, Byggkeramikrådets, GVK:s, MVK:s och norska FFV:s regler och anvisningar för våtrum.


## Hygieniskt och praktiskt

Vägghängt porslin gör våtrummet betydligt mer lättstädad och därför mer hygieniskt.

Modulernas design ger bra avställningsytor i våtrummet – snyggt och praktiskt.

## Servicevänligt

LinTecs schakt, radiatorer, moduler och kassetter är mycket lättåtkomliga för service.



K60 med kakel

## Rätt materialval...

### Stål och aluminium

Vi har valt rätt material för rätt användningsområde.

Med styrkan hos stålet fås starka och smäckra konstruktioner. Enligt normkrav skall det bärande ocket till WC-skålen klara en belastning av 400 kg på WC-skålen. Tvättställs-

modulen skall klara 150 kg i framkant på tvättstället.

Fronter till moduler och kassetter är tillverkade av slagttålig och korrosionsbeständig aluzinkplåt. Detta materialval tillsammans med hela 100 my pulverlack ger en mycket hög korrosionsklass. Schaktfronterna tillverkas av strängpressade aluminiumprofiler. Tillverkningsmetoden och materialva-

let ger lätta och korrosionsbeständiga profiler som enkelt kan monteras till fronter i varierande form och storlek.

### Lackering

Vi har valt högsta kvalitet på pulverlacken och använder därför en UV-okänslig vit, ren polyesterlack som inte gulnar. Lacken innehåller epoxy gulnar efter en tid.