

LinTec CombiKassett

Installasjonsklar våtromskassett

CombiKassett K47 (470 mm) og K60 (600 mm) er komplette våtromskassetter som er enkle å tilpasse til ønsket plassering. K47 er beregnet på plassering midt på veggen, men kan plasseres så nære et hjørne som 15 cm.

For plassering i vegg hjørne brukes kassett K60.

I grunnutførelse leveres CombiKassetten med WC-skålen på sittehøyde 450 mm. Kassetten kan også leveres med trinnløs justerbar sittehøyde (se side 18).

Vannskadesikker installasjon

Kassetten er vannskadesikret (se side 16–17) og som en ekstra beskyttelse mot lekkasje brukes presskoplinger.

Ingen kondensproblemer

Kassetten er ventilerte og det er derfor ikke nødvendig med kondensisolasjon på rørene. Ingen risiko for muggdannelse på grunn av innestengt fukt.

Kaldt kaldtvann...

At sjakten er vel ventilert innebærer også at varmeoverføring fra varmtvann – til kaldtvannstammen reduseres i betydelig grad.



Bra lydverdier

CombiKassett K47/K60 har allerede i standardutførelsen en lav lydverdi og med LinTecs ekstra lydisolering – Combisol – oppnår man ennå lavere lydverdier.




Helt installasjonsklar

Kassetten leveres med prefabrikerte stammer for kaldt- og varmtvann samt sirkulerende varmtvann og med avløpsstamme i 5 mm PEH, med eller uten lydisolering.


Fester leveres for både norsk og europeisk standard med bolteavstand for WC-skålen c/c 230 eller 180 mm.

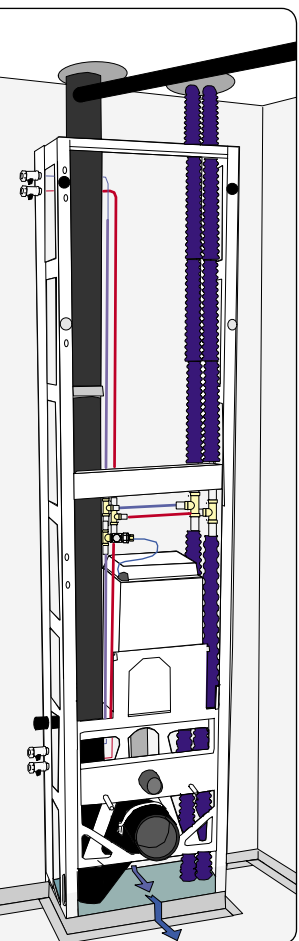


Tre trinn på to minutter



K47 med sidetilkoblet servant



K47



K60



K47/K60 – Standard

Lettmontert

CombiKassetten består av ett bærende stativ samt en frontsats i tre deler. Kassetten monteres enkelt og raskt. Stativet festes i vegg med seks skruer. Frontene monteres uten skruer på ca to minutter. Totale monteringstiden inklusive montasje på vegg, sammenkobling av installasjonen samt montasje av WC-skålen er en snau time. I forhold til tradisjonell installasjon er dette en mye kortere installasjonstid og derfor blir kostnaden lavere.

Fronter

Kassetfrontene leveres som standard lakkert med hvit pulverlakk av høy kvalitet (se side 5). Høy kvalitet på overflaten og front uten skjøter gjør kassetten lett å rengjøre.

Servicevennlig

Sistemens deler og ventiler nås enkelt gjennom frontluken. Hele installasjonen kan frigjøres på to minutter ved at WC-skålen demonteres og fronten tas bort.

Tilvalg

- Tilkobling for vaskemaskin (VM)
- Trinnløs hev- og senkbar WC-skål (se side 18)
- Feste for armlener
- Innebygd skap i front.
- Håndkjetørker
- Combisol Ekstra lydisolering
- Vannmålerkobling på rørstamme.
- Magnetventiler for elektronisk vannstopp

Tilbehør



- Armlener (se side 18)
- CombiBox (se side 18)
- CombiTett forseglingsemulsjon (side 21)



K47 med skap



K47 med håndkjetørker




K60 med sidetilkoblet servant

Ekstra VVS-utstyr


Vannmåler – I K47/K60 finnes det plass for vannmåler. Kassetten kan leveres forberedt med målerkobling. Målerne kan leses av gjennom frontluken.

Magnetventiler – K47/K60 kan leveres med magnetventiler for elektronisk vannstopp.

Håndkjetørker – Håndkjetørker kan leveres montert på fronten eller på siden av kassetten. Innenfor frontluken finnes ventiler lett tilgjengelige.



K47sett ovenfra



Sett gjennom frontluke