

LinTec CombiRadiator

Jevn og behagelig varme integrert i sjaktfronten

Med CombiRadiator integrert i sjaktfronten får våtrommet en skjult varmekilde på opp til 600 W.

CombiRadiator er en aluminiumprofil med kanaler for vannsirkulasjon. Radiatorfronten kan kombineres med øvrige frontprofiler til ønsket form og størrelse. Etersom aluminium er en bra varmeleder gir CombiRadiator en jevn og behagelig varme. Ved at sjakten er ventilert er temperaturøkningen i sjakten ubetydelig. Radiatorfronten innebærer flere fordeler:


- Ingen synlige rørstrekk på vegg
- Ingen hull i tetningssjiktet for festeskruer
- Veggoverflatene frie for annet
- Slett radiatorfront, enkel å holde ren
- Virker uten å synes

At kostnaden for CombiRadiator er den samme som for en vanlig radiator burde gjøre valget enkelt...

CombiRadiator kan erstatte en konvensjonell radiator, eksempelvis i haller eller trappoppganger.

Med påmonterte sideprofiler kan CombiRadiator fungere som installasjonsinnledning i trappoppganger samtidig som den gir varme.


CombiRadiator kan bare brukes i sentralvarmesystem som skal utføres på samme måte som for vanlige stålradiaatorer.

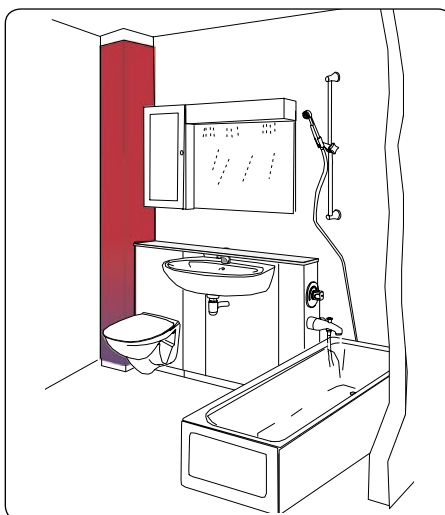


CombiRadiator integrert i vinkelsjakt (hjørnesjakt) 220 x 300




CombiRadiator i hall

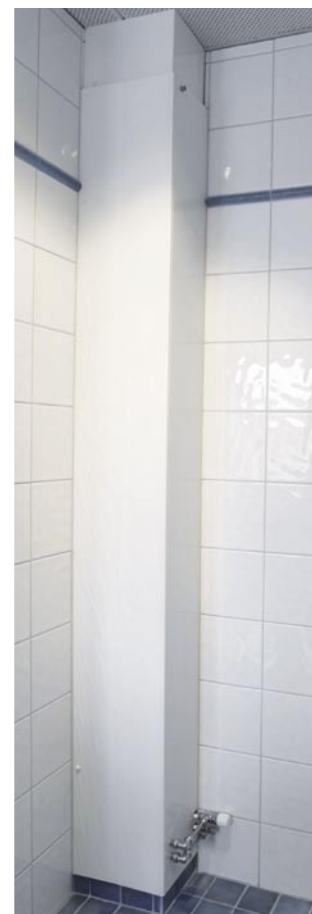

Radiatorsjakt VR 3022

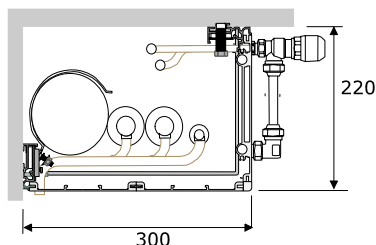

Radiatorsjakt VR



Radiatorsjakt UR



CombiRadiator

Varmeeffekt (Watt) ved romtemperatur 20° C

Δt 50 K (80/60° C)	Δt 32,5 K (60/45° C)	Δt 30 K (55/45° C)
600	384	348