

LinTec CombiRadiator

Jämn och behaglig värme integrerad i schaktfronten

Med CombiRadiator integrerad i schaktfronten får våtutrymmet en dold värmekälla på upp till 600 W.

CombiRadiatorn är en aluminiumprofil med kanaler för vattencirkulation. Radiatorprofilen kan kombineras med övriga frontprofiler till önskad form och storlek. Eftersom aluminium är en bra värmeledare ger CombiRadiatorn en jämn och behaglig värme. Genom att schaktet är ventilerat är temperaturökningen i schaktet försumbar.

Radiatorfronten innebär flera fördelar:


- Slopad rördragning på vägg
- Inga hål i tätskiktet för fästskruv
- Väggytorna fria för annat
- Slät radiatorfront, enkel att hålla ren
- Verkar utan att synas

Att kostnaden för CombiRadiatorn är samma som för en vanlig radiator borde göra valet enkelt...

CombiRadiatorn kan ersätta en konventionell radiator, exempelvis i hallar eller trapphus.

Med påmonterade sidoprofiler kan CombiRadiatorn fungera som installationsinklädnad i trapphus samtidigt som den ger värme.


CombiRadiatorn får endast användas i centralvärmesystem, utförda på samma sätt som system för vanliga stålradiorer.

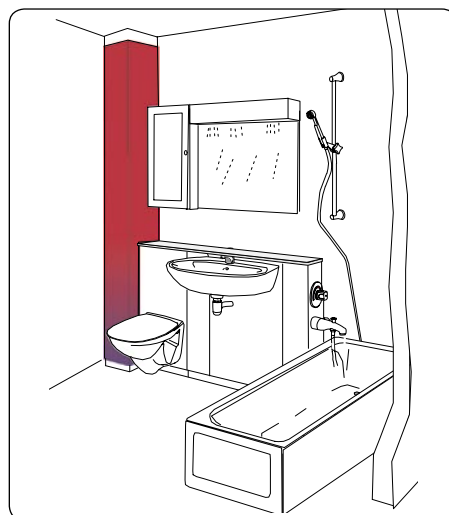


CombiRadiator integrerad i vinkelschakt 220 x 300




CombiRadiator i hall

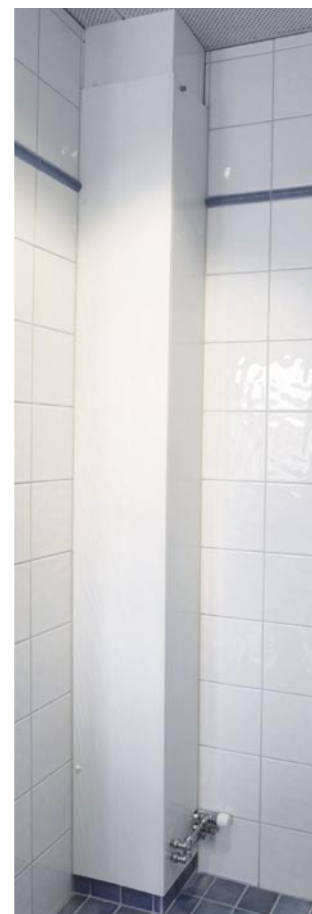

Radiatorschakt VR 3022

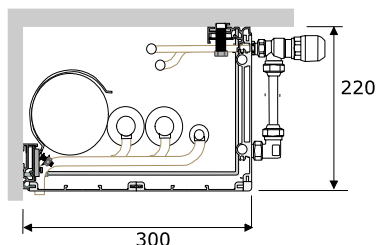

Radiatorschakt VR



Radiatorschakt UR



CombiRadiator

Värmeavgivning (Watt) vid rumstemperatur 20° C

Δt 50 K (80/60° C)	Δt 32,5 K (60/45° C)	Δt 30 K (55/45° C)
600	384	348